


TABLA DE RESISTENCIA DE REJILLA PERCOLADA

● CROQUIS

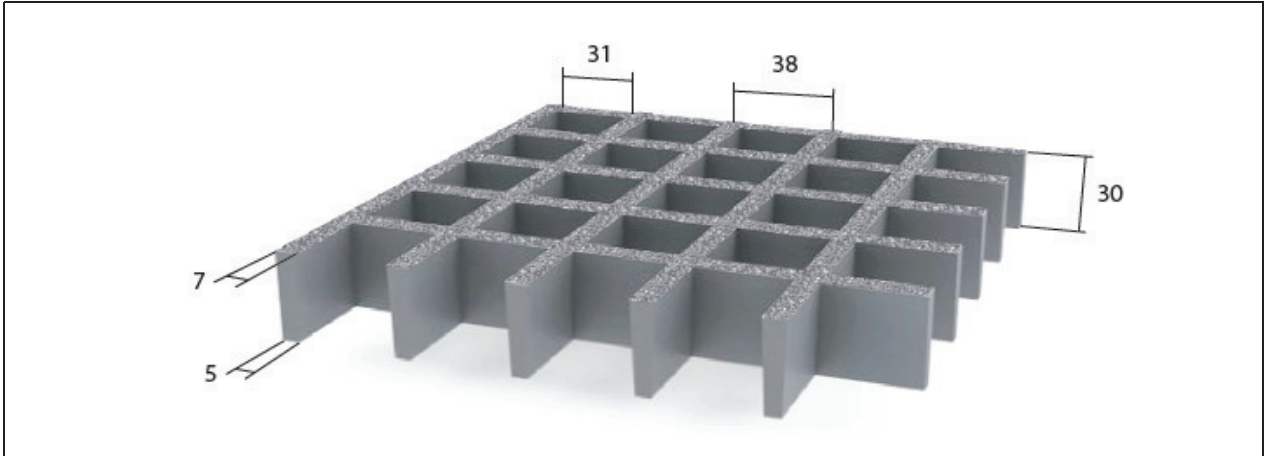


Perfil tipo:

38x38mm esp.30mm

Dimensiones de panel:

2026 mm x **1000** mm

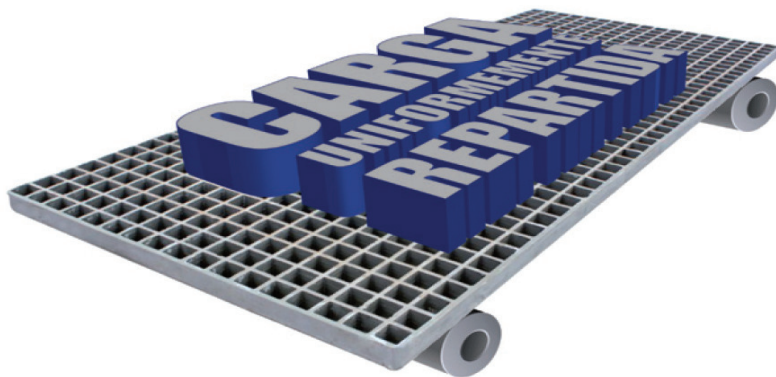

● TABLA CON VALORES DE DEFORMACIÓN EN MM

Distancia entre apoyos (mm)	Carga uniformemente repartida (kg/m ²)						
	100	150	200	250	500	750	1000
200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
500	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	1,0	1,3
750	0,7	1,0	1,4	1,7	3,2	-	-
1000	2,3	3,3	4,3	-	-	-	-
1250	5,6	-	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-	-	-
1750	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-
2500	-	-	-	-	-	-	-

Carga max. admisible (kg/m ²)	Carga Rotura (kg/m ²)
31422	125686
9310	37240
2011	8044
596	2383
251	1005
129	515
74	298
47	188
31	126
-	64