


TABLA DE RESISTENCIA DE REJILLA PERCOLADA

• CROQUIS

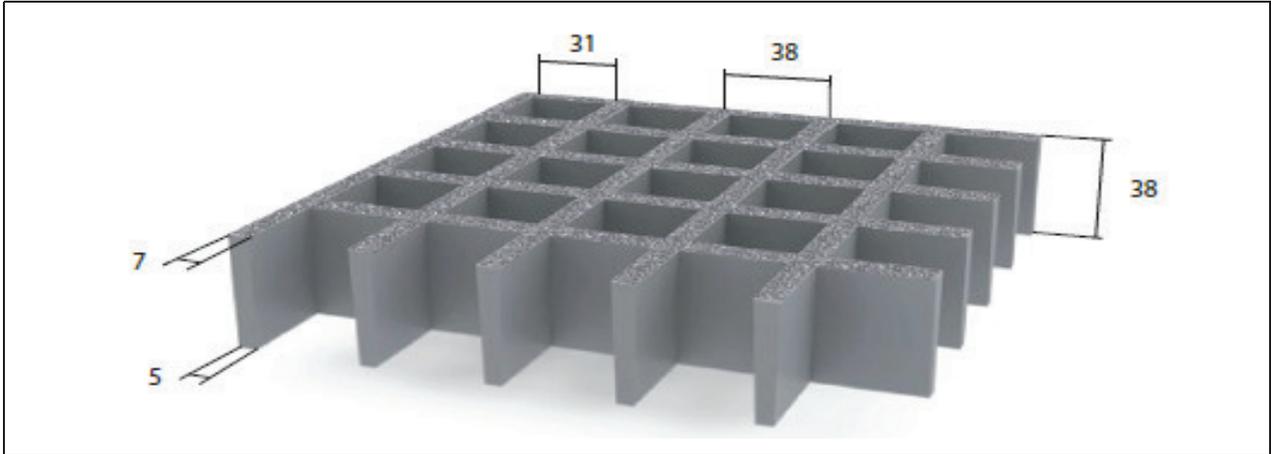


Perfil tipo:

38x38mm esp.38mm

Dimensiones de panel:

2026 mm x **1000** mm

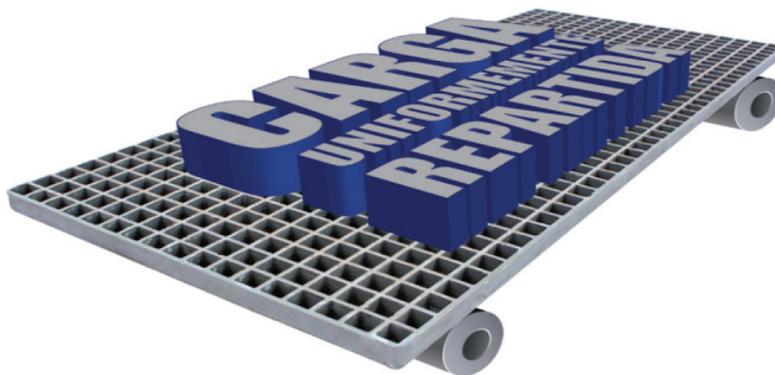

• TABLA CON VALORES DE DEFORMACIÓN EN MM

Distancia entre apoyos (mm)	Carga uniformemente repartida (kg/m ²)						
	100	150	200	250	500	750	1000
200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
500	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6
750	0,4	0,5	0,7	0,8	1,6	2,4	3,2
1000	1,2	1,7	2,1	2,6	-	-	-
1250	2,9	4,1	5,2	-	-	-	-
1500	5,9	-	-	-	-	-	-
1750	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-
2500	-	-	-	-	-	-	-

Carga max. admisible kg/m ²	Carga Rotura kg/m ²
63858	255431
18921	75683
4087	16348
1211	4844
511	2043
262	1046
151	605
95	381
64	255
-	131