


## TABLA DE RESISTENCIA DE REJILLA PERCOLADA

• CROQUIS

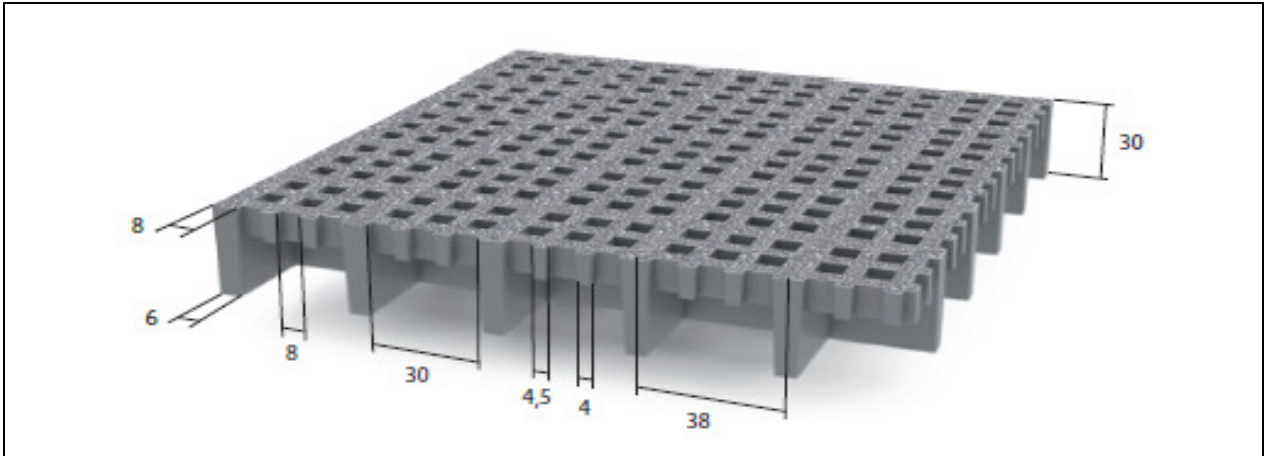


Perfil tipo:

**8x8mm esp. 30 mm**

Dimensiones de panel:

**2007 mm x 1007 mm**

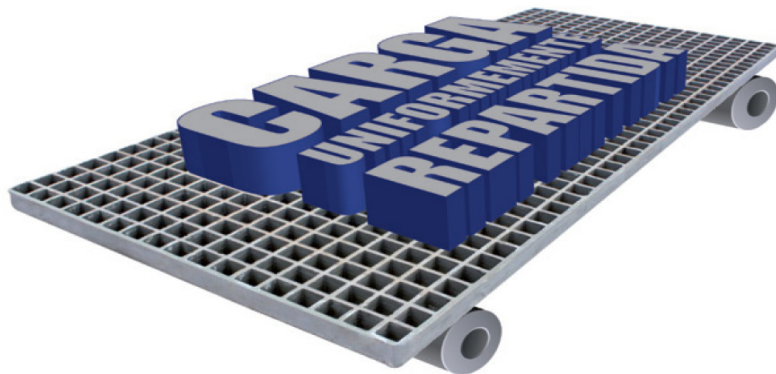

• TABLA CON VALORES DE DEFORMACIÓN EN MM

Distancia entre apoyos (mm)	Carga uniformemente repartida (kg/m <sup>2</sup> )						
	100	150	200	250	500	750	1000
200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
400	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
500	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6
600	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	1,0	1,3
700	0,3	0,4	0,5	0,6	1,2	1,8	2,3
800	0,5	0,7	0,9	1,1	2,0	3,0	4,0
900	0,8	1,1	1,4	1,7	3,3	-	-
1000	1,2	1,6	2,1	2,6	5,0	-	-
1250	2,8	4,0	5,2	-	-	-	-
1500	5,9	-	-	-	-	-	-

Carga max. admisible kg/m <sup>2</sup>	Carga Rotura kg/m <sup>2</sup>
43774	175156
12956	51884
5454	21877
2783	11191
1602	6468
1002	4066
664	2717
461	1903
331	1382
160	698
84	395