


TABLA DE RESISTENCIA DE REJILLA PERCOLADA

• CROQUIS

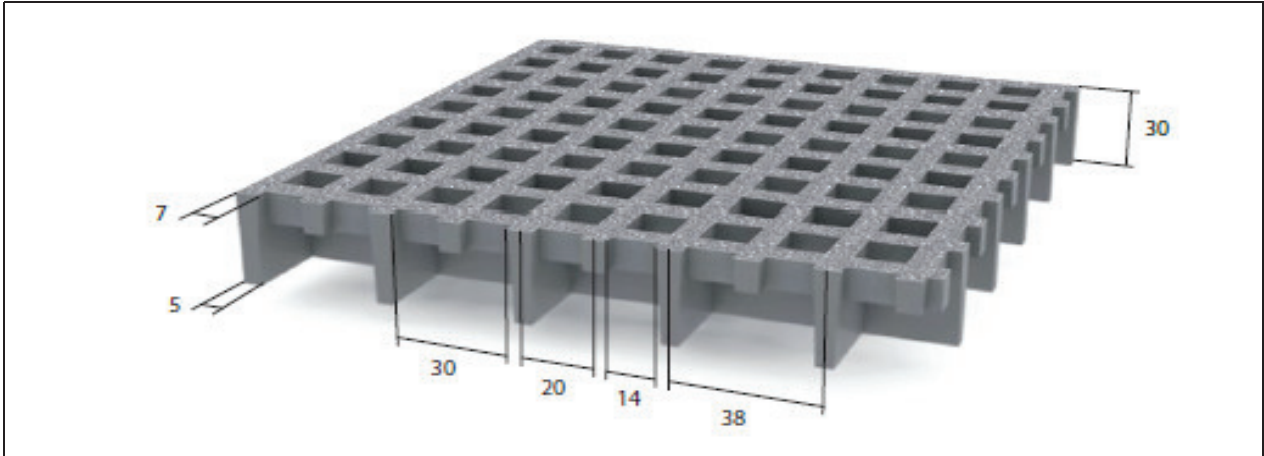


Perfil tipo:

20x20mm esp.30mm

Dimensiones de panel:

2007 mm x 1007 mm

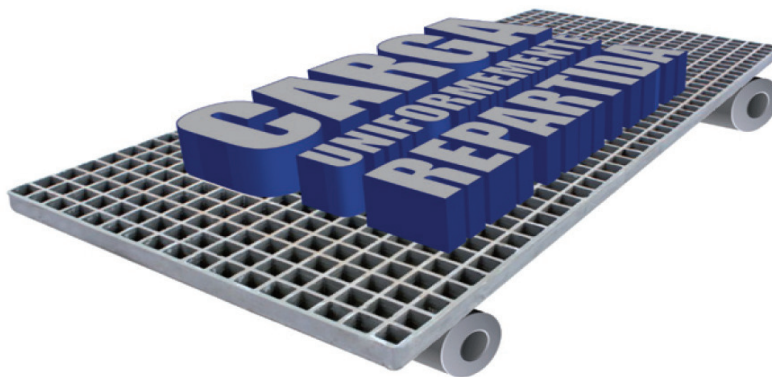

• TABLA CON VALORES DE DEFORMACIÓN EN MM

Distancia entre apoyos (mm)	Carga uniformemente repartida (kg/m ²)						
	100	150	200	250	500	750	1000
200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
500	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,7	1,0
750	0,6	0,8	1,1	1,3	2,5	3,7	-
1000	1,8	2,6	3,3	4,1	-	-	-
1250	4,4	6,2	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-	-	-
1750	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-
2500	-	-	-	-	-	-	-

Carga max. admisible kg/m ²	Carga Rotura kg/m ²
41053	164212
12164	48655
2627	10510
778	3114
328	1314
168	673
97	389
61	245
41	164
-	84