


TABLA DE RESISTENCIA DE REJILLA PERCOLADA

• CROQUIS

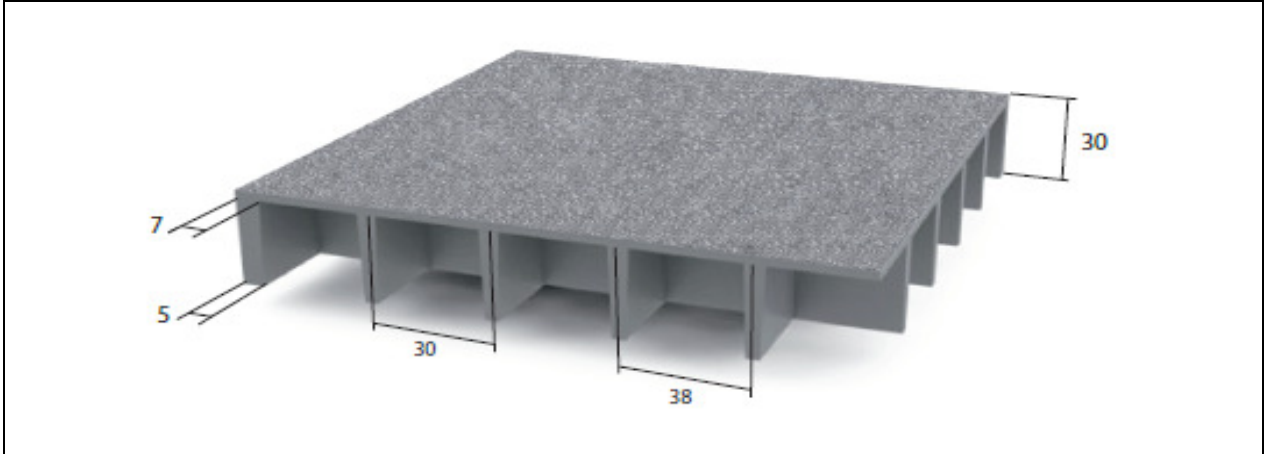


Perfil tipo:

38x38mm esp.30mm ciego

Dimensiones de panel:

2026 mm x **1000** mm

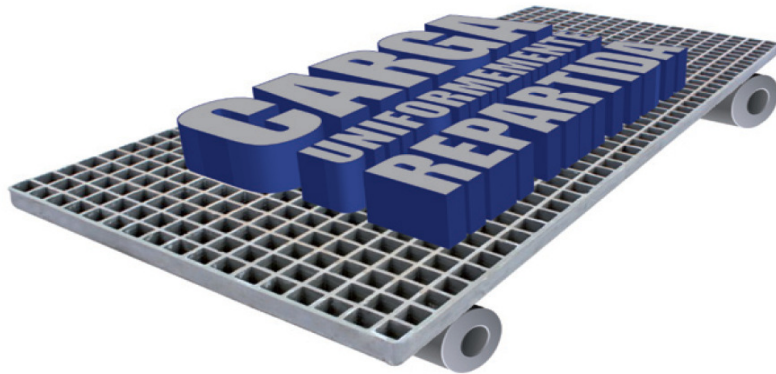

• TABLA CON VALORES DE DEFORMACIÓN EN MM

| Distancia entre apoyos (mm) | Carga uniformemente repartida (kg/m ²) | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 500 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 600 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| 700 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
| 800 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 2,7 | 3,6 |
| 900 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 4,3 | - |
| 1000 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 4,5 | - | - |
| 1250 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,7 | - | - | - |
| 1500 | 5,3 | 7,5 | - | - | - | - | - |

| Carga max. admisible kg/m ² | Carga Rotura kg/m ² |
|--|--------------------------------|
| 48599 | 194457 |
| 14386 | 57603 |
| 6058 | 24290 |
| 3092 | 12427 |
| 1781 | 7183 |
| 1114 | 4516 |
| 740 | 3019 |
| 514 | 2114 |
| 369 | 1536 |
| 179 | 777 |
| 95 | 441 |