


## TABLA DE RESISTENCIA DE REJILLA PERCOLADA

• CROQUIS

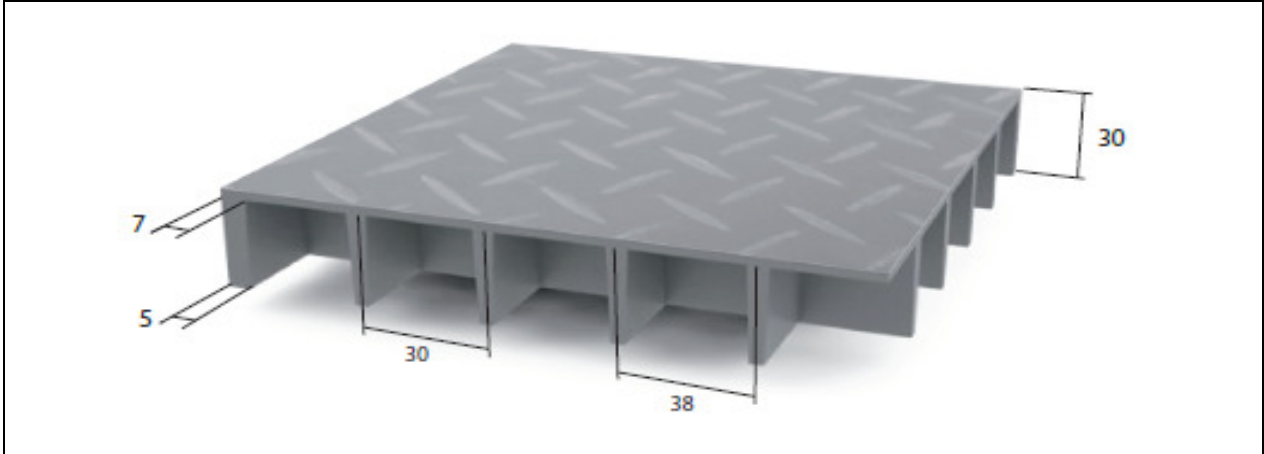


Perfil tipo:

**38x38mm esp.30mm ciego**

Dimensiones de panel:

**2026** mm x **1000** mm

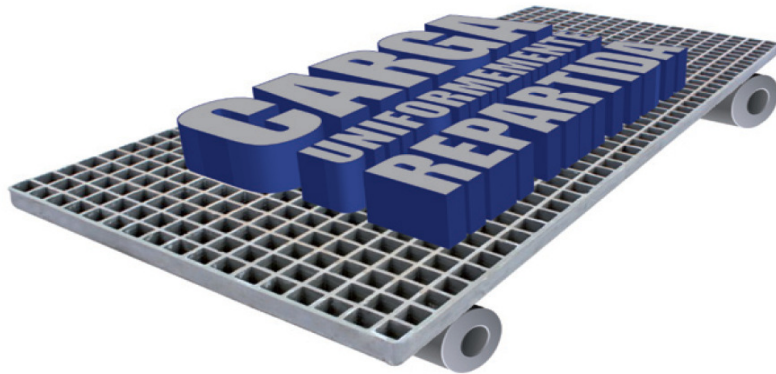

• TABLA CON VALORES DE DEFORMACIÓN EN MM

Distancia entre apoyos (mm)	Carga uniformemente repartida (kg/m <sup>2</sup> )						
	100	150	200	250	500	750	1000
200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
400	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
500	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5
600	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	0,9	1,1
700	0,3	0,4	0,5	0,6	1,1	1,6	2,1
800	0,4	0,6	0,8	1,0	1,8	2,7	3,6
900	0,7	1,0	1,2	1,5	2,9	4,3	-
1000	1,0	1,5	1,9	2,3	4,5	-	-
1250	2,6	3,6	4,6	5,7	-	-	-
1500	5,3	7,5	-	-	-	-	-

Carga max. admisible kg/m <sup>2</sup>	Carga Rotura kg/m <sup>2</sup>
48599	194457
14386	57603
6058	24290
3092	12427
1781	7183
1114	4516
740	3019
514	2114
369	1536
179	777
95	441