




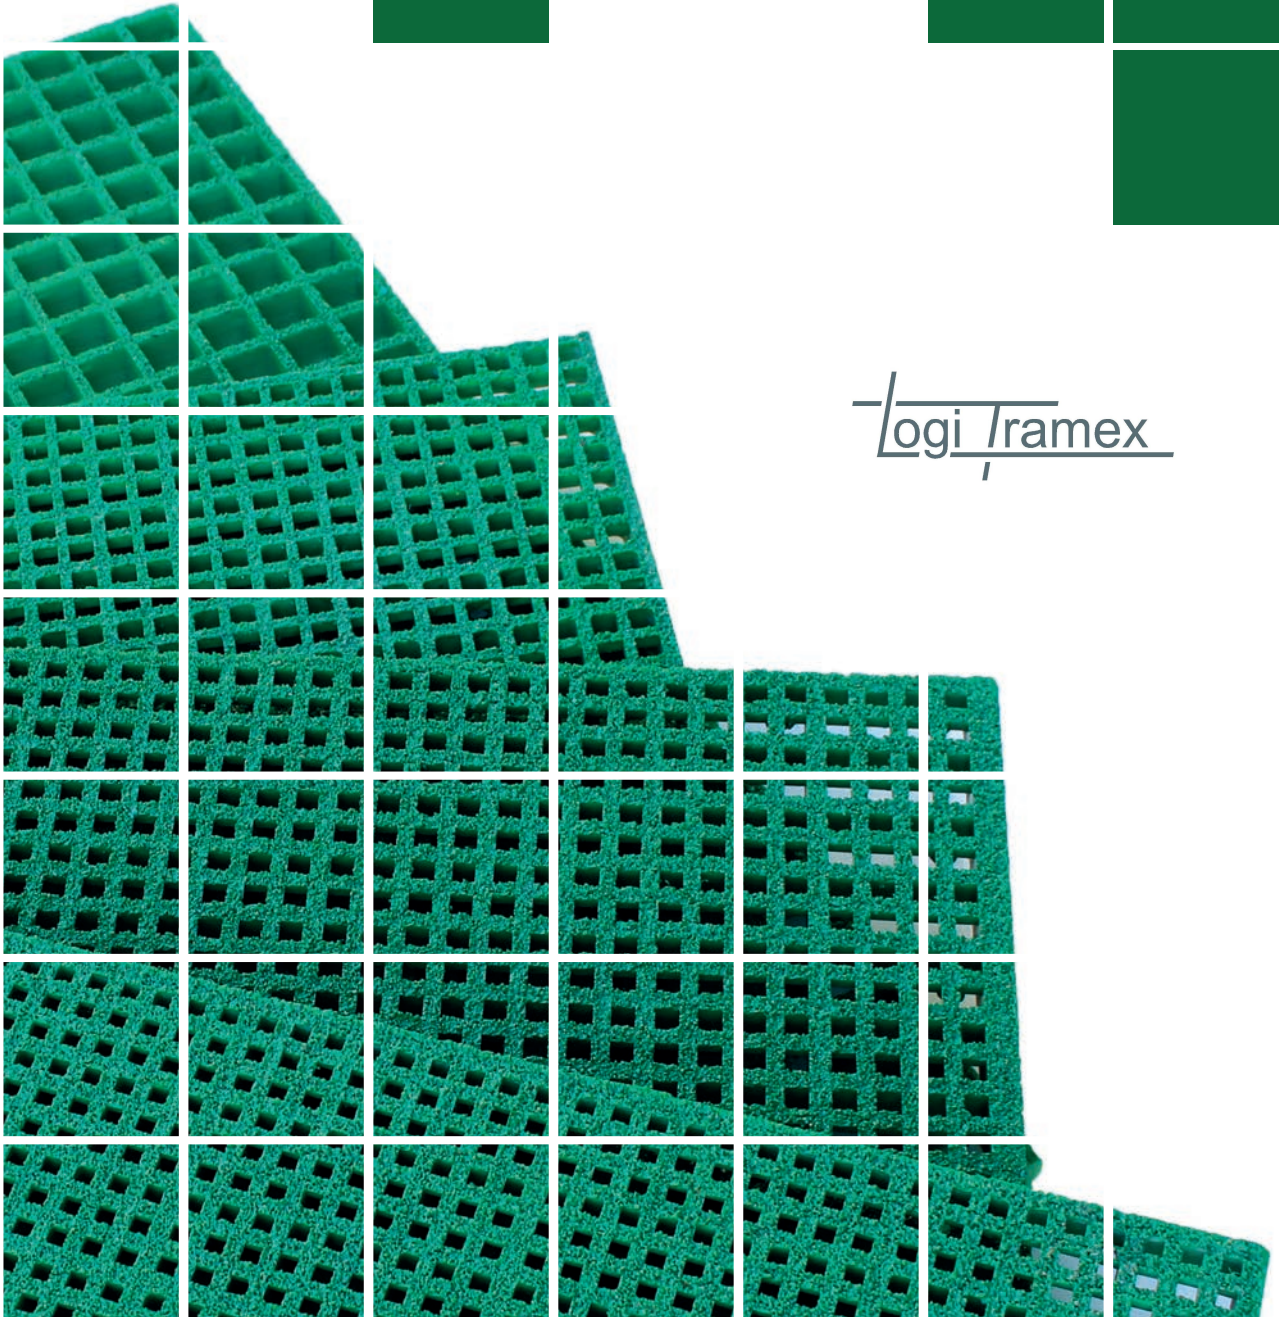

logi / Tramex

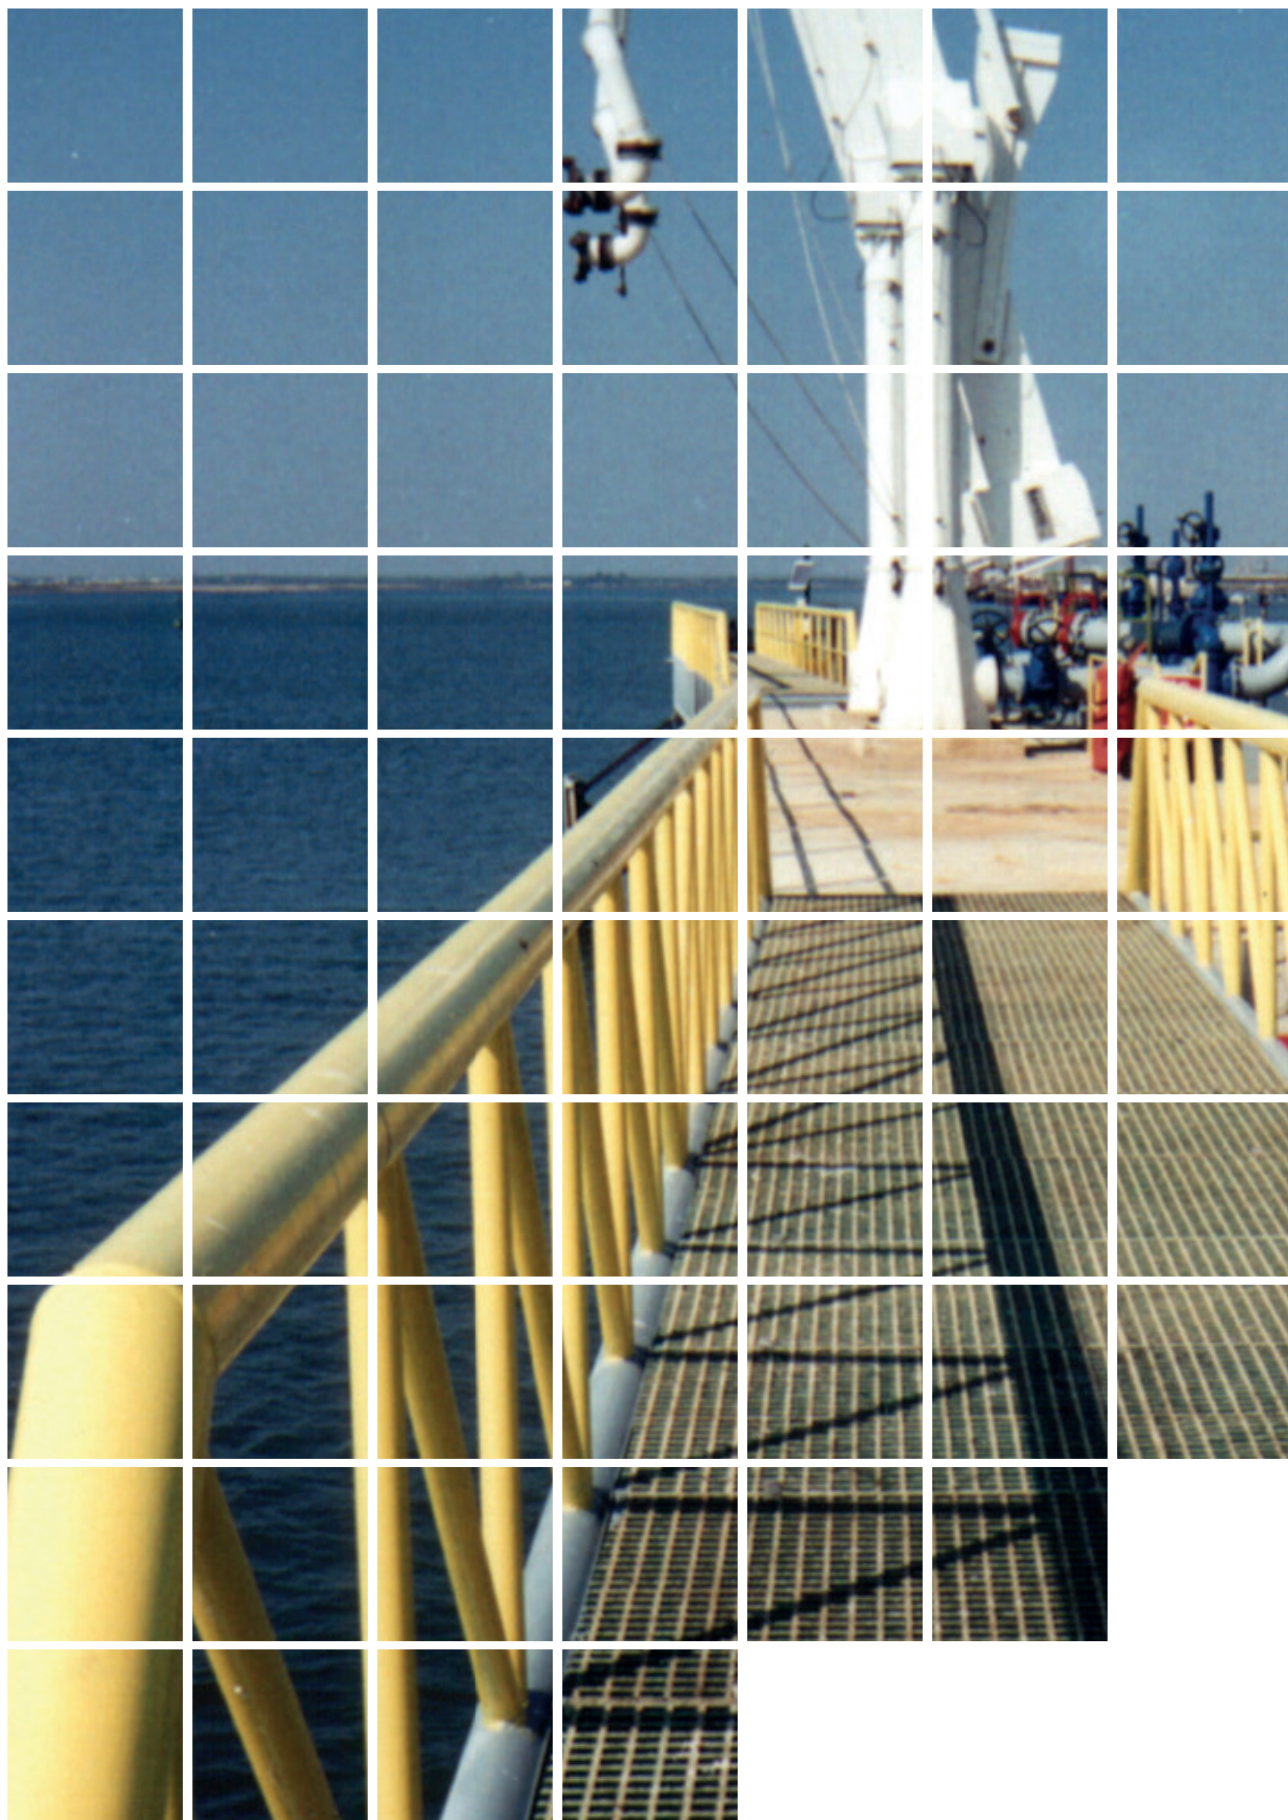

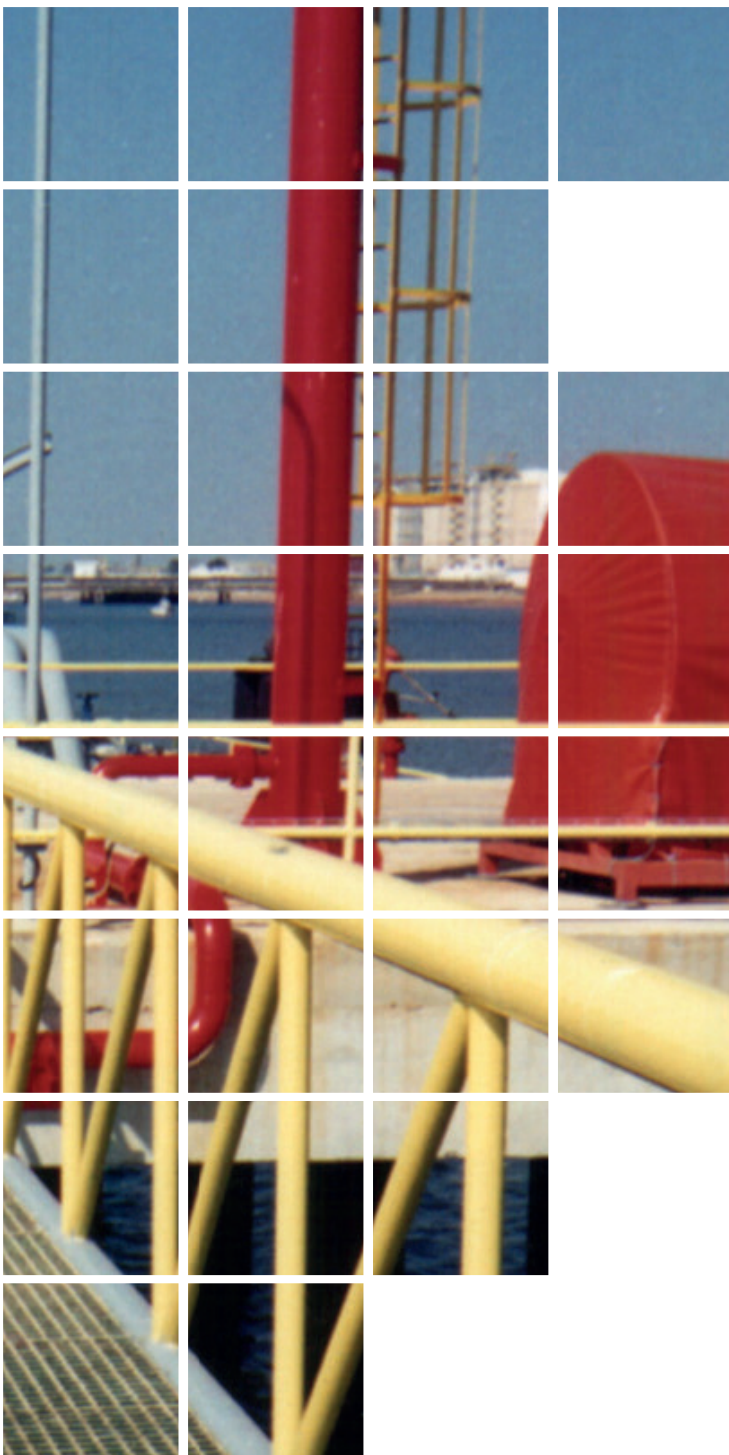

Logi Tramex

logi / Tramex





**P7**

LA EMPRESA

**P14**

TIPOS DE REJILLA

**P9**

EL PRODUCTO

**P22**

MONTAJE

**P10**

DISEÑO

**P24**

TAPAS Y VALLAS


**P12**

PRODUCCIÓN  
A LA CARTA

**P26**

TABLA DE RESISTENCIA  
QUÍMICA




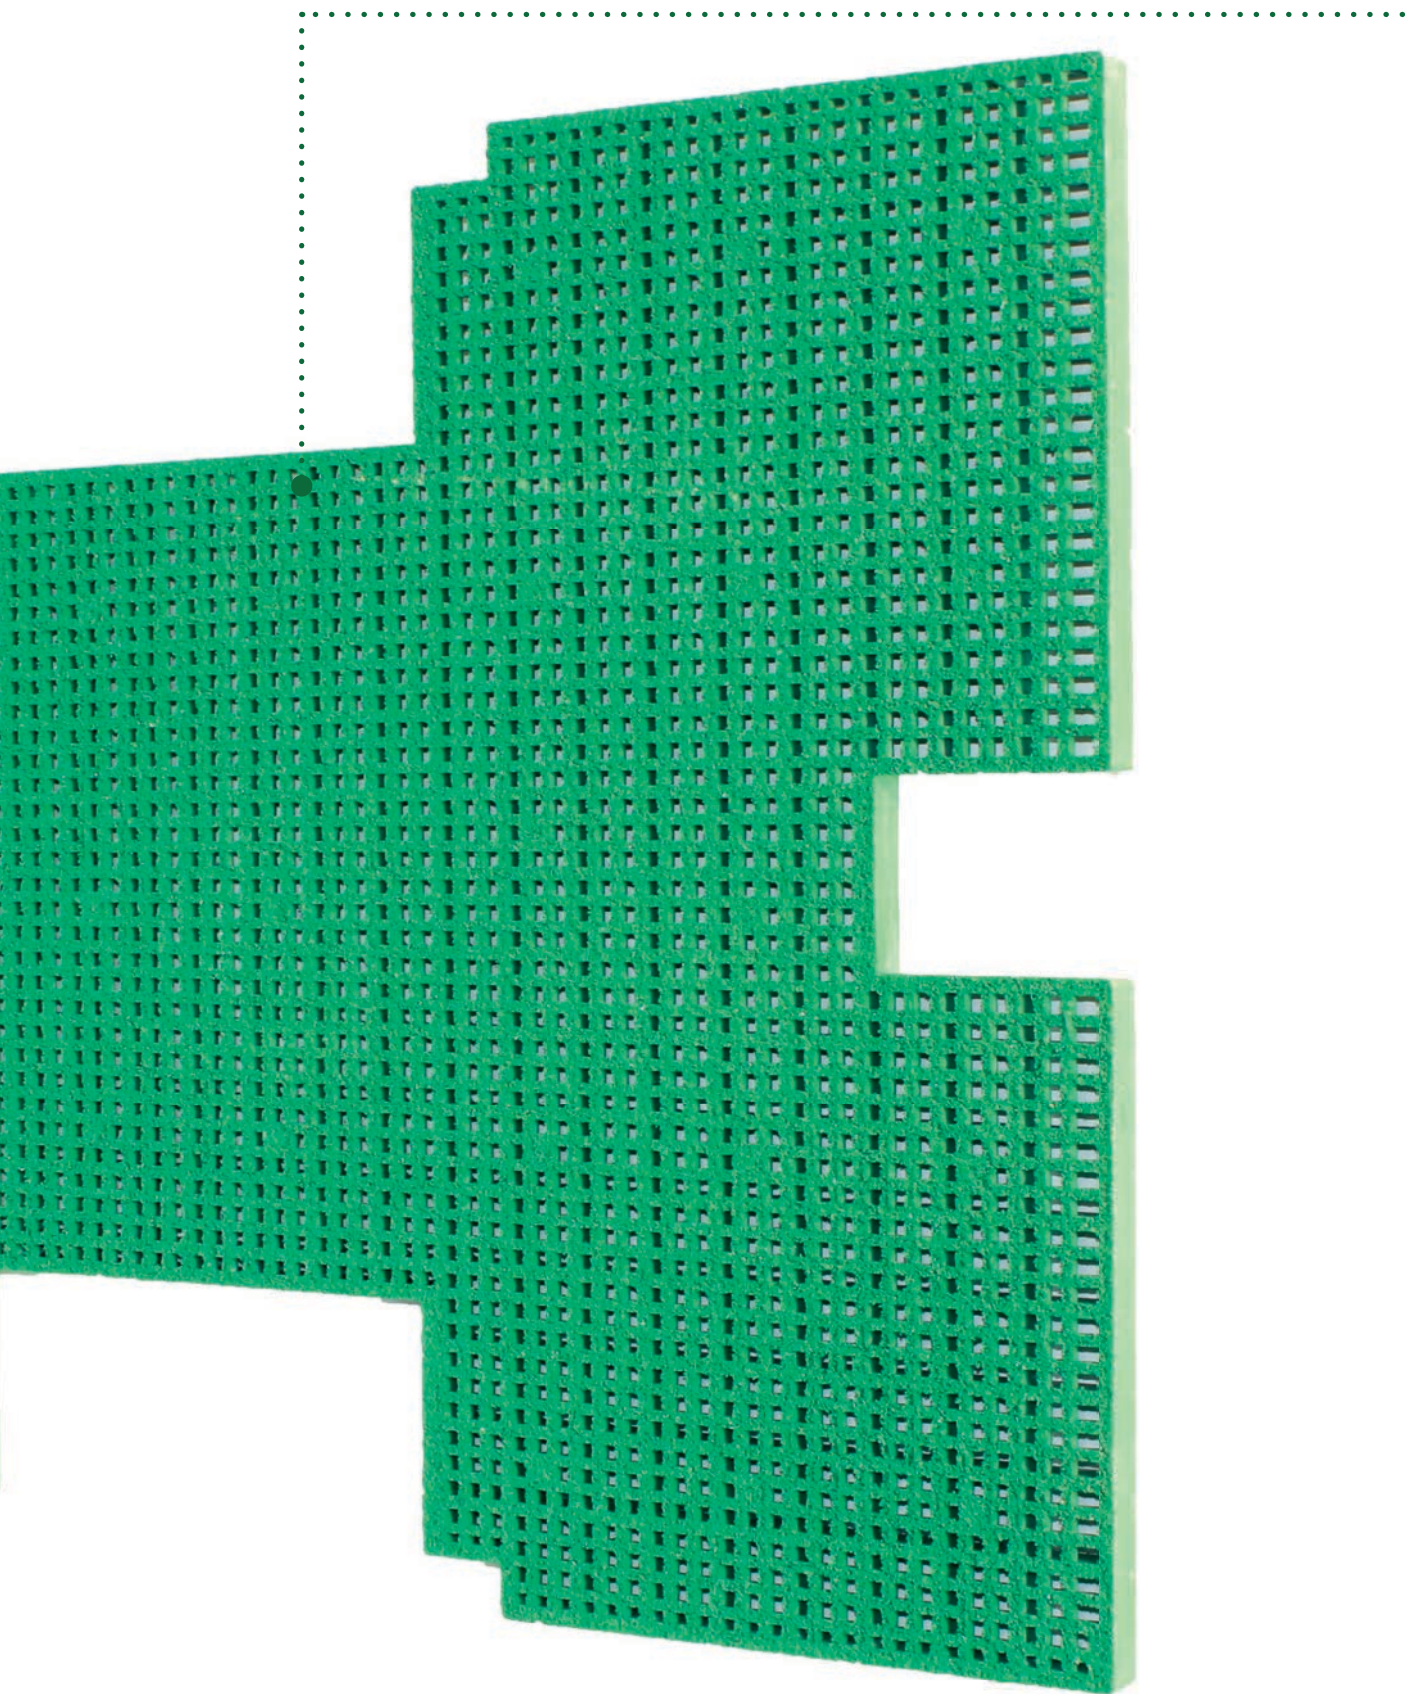


# EL PRODUCTO

## ENTRAMADOS DE PRFV

Nuestras rejillas se fabrican mediante el método del moldeo, combinando diferentes resinas de poliéster con refuerzos continuos de fibra de vidrio.



## COSTE TOTAL

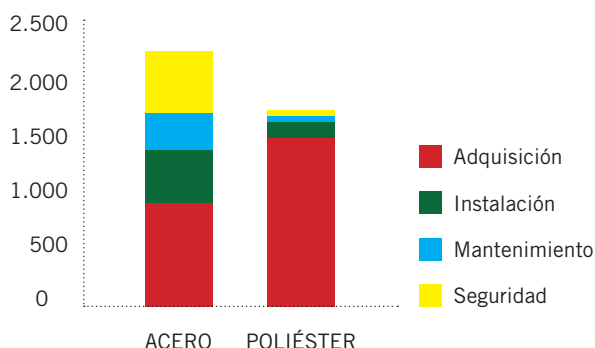

## VENTAJAS DE LOS ENTRAMADOS DE PRFV



**ANTIDESLIZANTE** Sílice dispuesta en la superficie durante el proceso de fabricación, proporcionando constantemente esta cualidad en cualquier medio.



**DURACIÓN** Materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil del producto.



**PESO** Fácil manipulación al ser 4 veces más ligero que el acero.



**DIELÉCTRICO O CONDUCTOR** (antiestático) dependiendo de la aplicación.



**RESISTENCIA MECÁNICA** Diferentes tipos de mallas y alturas aseguran cumplir con los requerimientos solicitados.



**COLORES** Posibilidad de fabricar en prácticamente cualquier color.



**RESISTENCIA QUÍMICA** Diferentes resinas proporcionan la máxima protección ante cualquier medio.




**MANTENIMIENTO** Por su alta resistencia química no es preciso realizar ninguna operación de mantenimiento.



**ROBO** Material no considerado como chatarra.





**MONTAJE / INSTALACIÓN** No es preciso personal especializado, lo recortes se realizan con herramientas manuales.

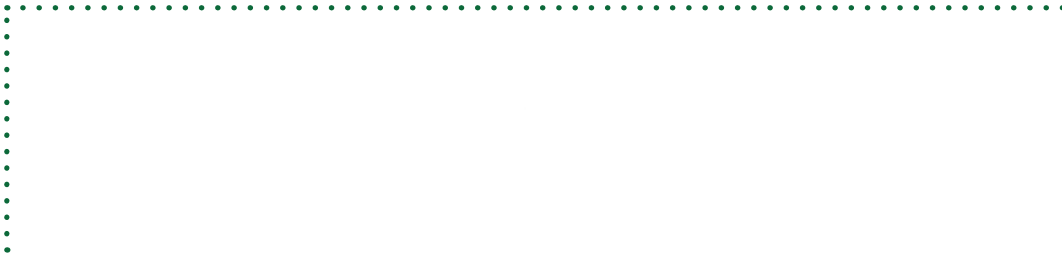A decorative dotted line in a dark green color, forming an L-shape that starts from the left margin and extends horizontally across the top of the page.

## DISEÑO

Disponemos de la capacidad de fabricación de moldes para ofrecer la solución más adecuada para cada aplicación.

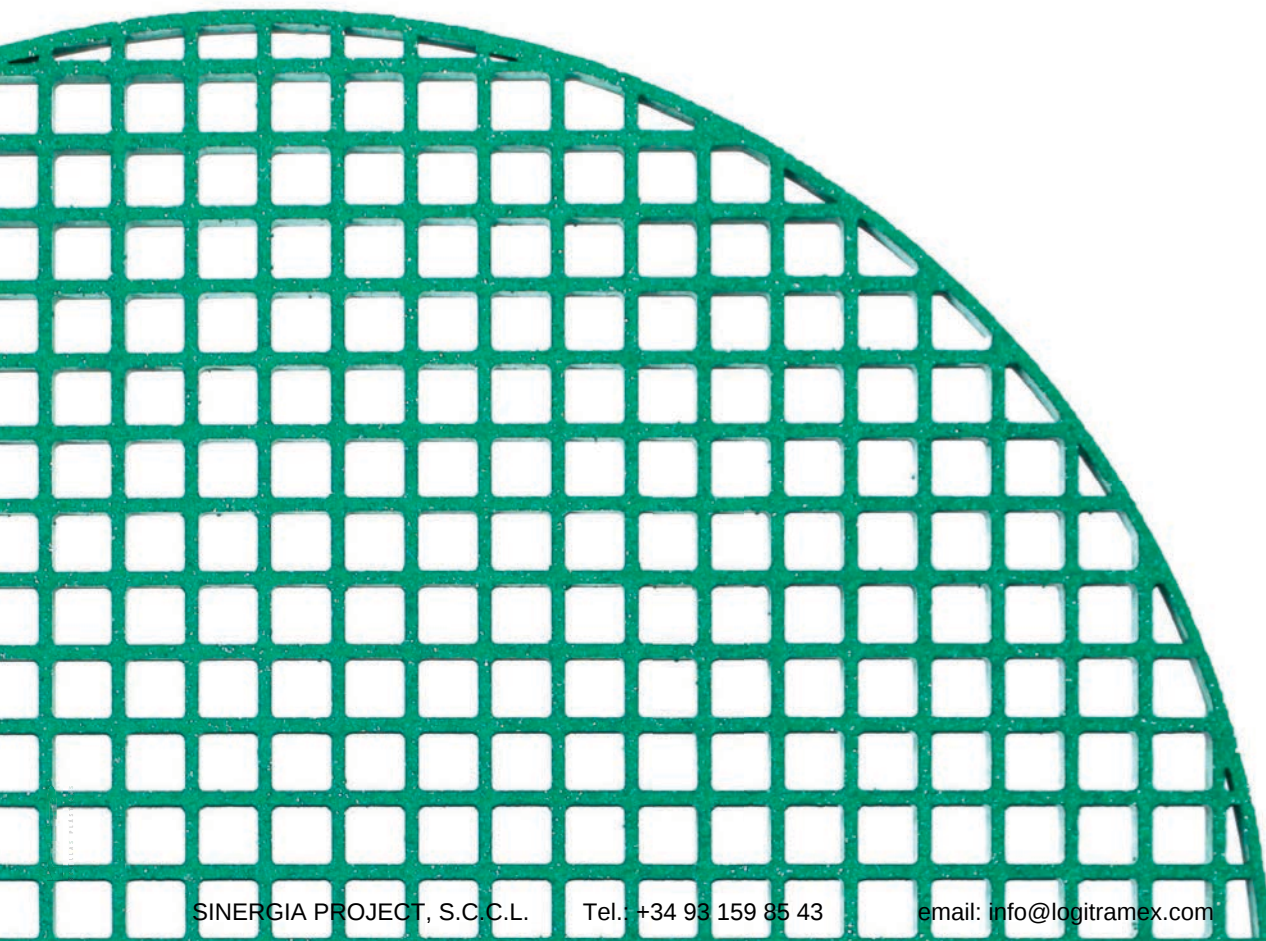

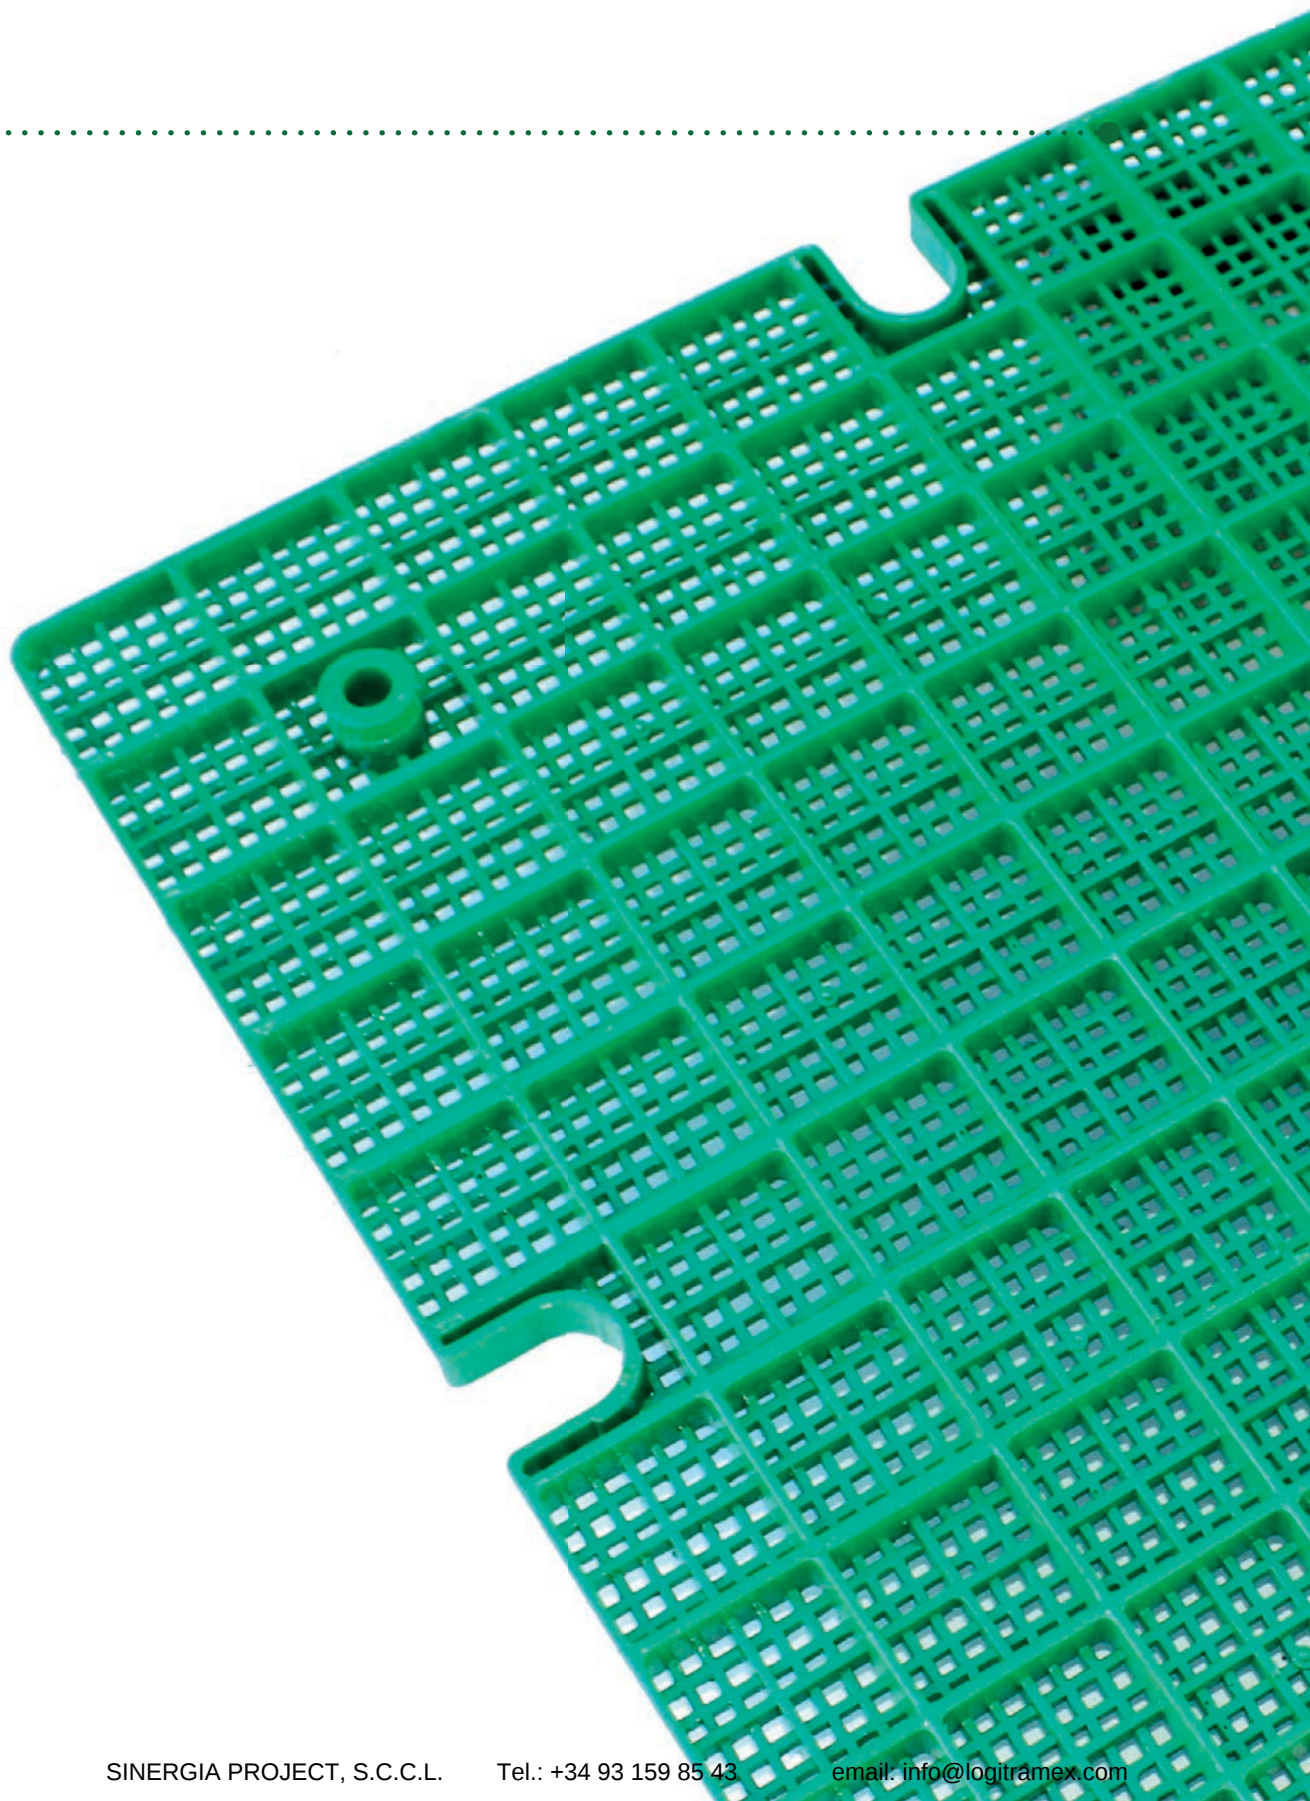



## PRODUCCIÓN A LA CARTA

### RESINA

El medio (agresividad química, temperatura, etc...), al que se someta el producto determinará la clase de resina(\*).

#### A. ISOFTÁLICA

- Resistencia química media
- Apta para contacto alimenticio
- Económica

#### B. VINILÉSTER

- Resistencia química alta
- Apta para condiciones de inmersión, altas concentraciones y temperaturas.

#### C. AUTOEXTINGUIBLE

- Concebidas para donde se precisa una alta resistencia al fuego.

\* Ver tabla de resistencias químicas

### MALLA

Dependiendo de las solicitaciones requeridas (cargas, apoyos, reglamentación, etc.) se puede elegir entre una gran variedad de mallas y alturas.



**RECTANGULAR**



**CUADRADA**



**MICROMALLA**

1


2



## SUPERFICIE

El uso de los entramados determinará el tipo de superficie de trabajo.

### ABIERTA



1

2

3

### CERRADA



1

2

3

**1. Con sílice.** Gran capacidad antideslizante.

**2. Cóncava.** Capacidad antideslizante media y de fácil limpieza.

**3. Lisas.** Fácil limpieza y se evitan acumulaciones.

**1. Con sílice**

**2. Lijada**

**3. Lagrimada con Gel Coat**

## COLOR

Puede escogerse cualquier color según la carta de colores RAL, advirtiéndose que dadas las características de este producto, los colores serán aproximados.

Son colores estándar:

**RAL 6029**

**RAL 7042**


**RAL 1018**



3


4

## TIPOS DE REJILLA

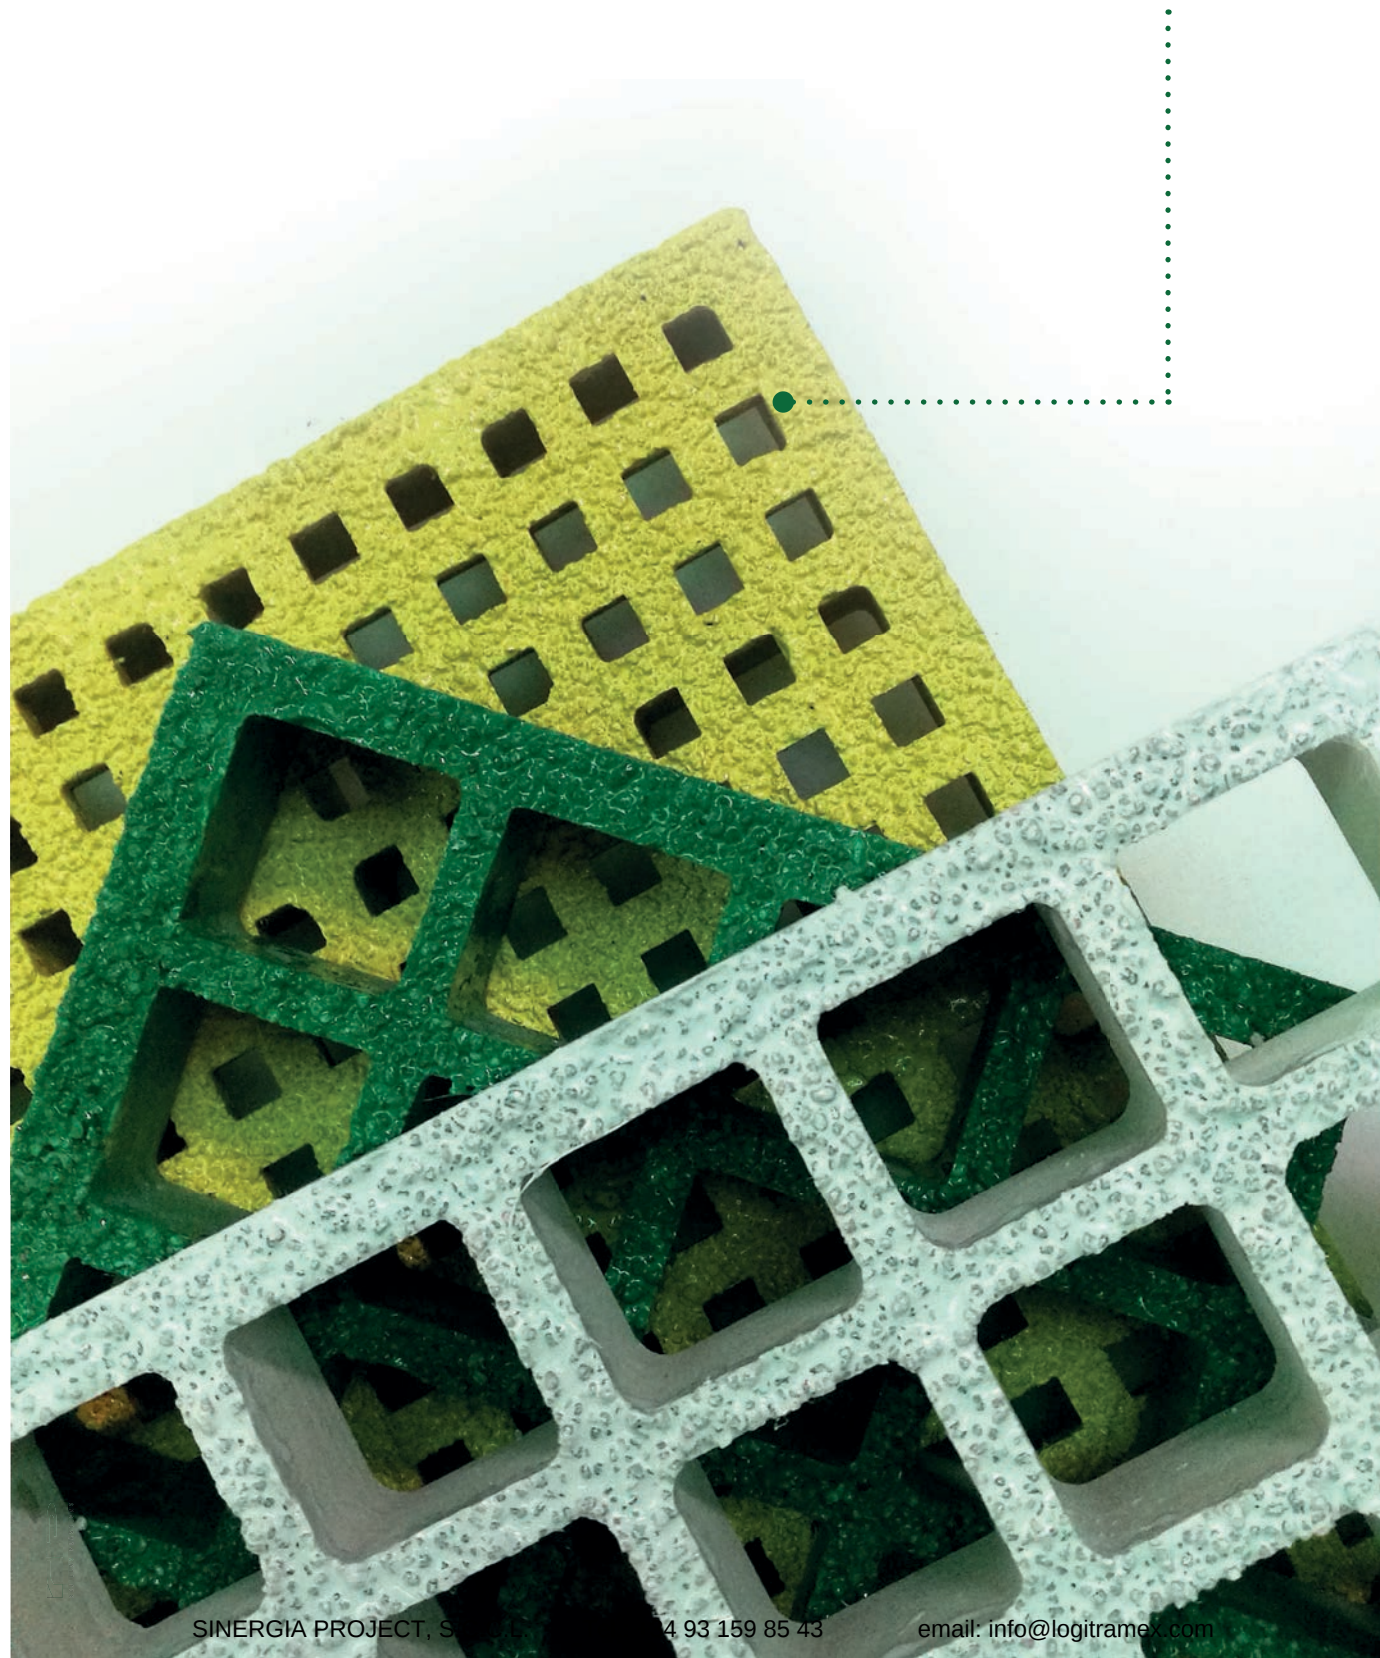

## REJILLA PRFV. MALLA 30X30 Altura 30

- Mayor flexibilidad en el corte
- Mayor adaptación
- Más económica
- Plazos de entrega más cortos
- Peso 15 kgs/m<sup>2</sup>



### FIJACIÓN



### DIMENSIONES PANEL

3.000 X 1.000 mm

2.000 X 1.000 mm

2.000 X 1.215 mm

### COLORES





RAL 6024



RAL 7042


Consultar el resto de colores

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 400                                                                               | 3.100                                                                             | 800                                                                                 |
| 500                                                                               | 1.600                                                                             | 510                                                                                 |
| 600                                                                               | 950                                                                               | 350                                                                                 |
| 800                                                                               | 400                                                                               | 200                                                                                 |
| 1.000                                                                             | 200                                                                               | 160                                                                                 |
| 1.200                                                                             | 120                                                                               | 90                                                                                  |

## REJILLA PRFV. MALLA 30X30 SR Altura 30

- Resistencia bidireccional
- Mayor flexibilidad en el corte y aprovechamiento
- Pero 21 kgs/m<sup>2</sup>



### FIJACIÓN



### DIMENSIONES PANEL

2.000 X 1.000 mm

### COLORES





RAL 6024



RAL 7042



Consultar el resto de colores

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 400                                                                                 | 4.200                                                                               | 1.300                                                                                 |
| 500                                                                                 | 2.300                                                                               | 800                                                                                   |
| 750                                                                                 | 800                                                                                 | 400                                                                                   |
| 1.000                                                                               | 350                                                                                 | 225                                                                                   |

## REJILLA PRFV. MALLA 30X30 Altura 38

- Puede ser usado en las dos direcciones con igual resistencia
- Mayor flexibilidad en el corte
- Mayor adaptación
- Peso 21 kgs/m<sup>2</sup>



### FIJACIÓN



### DIMENSIONES PANEL

2.000 X 1.000 mm

2.000 X 1.220 mm

### COLORES





RAL 6024



RAL 7042


Consultar el resto de colores

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|  |  Kg/m <sup>2</sup> |  Kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 400                                                                               | 6.100                                                                                               | 1.600                                                                                  |
| 500                                                                               | 4.000                                                                                               | 1.200                                                                                  |
| 600                                                                               | 2.300                                                                                               | 850                                                                                    |
| 800                                                                               | 950                                                                                                 | 500                                                                                    |
| 1.000                                                                             | 500                                                                                                 | 310                                                                                    |
| 1.200                                                                             | 250                                                                                                 | 200                                                                                    |

## REJILLA PRFV. MALLA 30X30 SR Altura 60

- Resistencia bidireccional
- Mayor flexibilidad en el corte y aprovechamiento
- Grandes cargas
- Pero 49 kgs/m<sup>2</sup>



### FIJACIÓN



### DIMENSIONES PANEL

2.000 X 1.000 mm

### COLORES





RAL 6024




RAL 7042

Consultar el resto de colores

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|  |  Kg/m <sup>2</sup> |  Kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600                                                                                 | 10.250                                                                                                | 5.500                                                                                    |
| 800                                                                                 | 4.300                                                                                                 | 3.100                                                                                    |
| 1.000                                                                               | 2.250                                                                                                 | 2.000                                                                                    |
| 1.200                                                                               | 1.450                                                                                                 | 1.300                                                                                    |


## REJILLA PRFV. MALLA 30X30 Altura 70



- Puede ser usado en las dos direcciones con igual resistencia
- Mayor flexibilidad en el corte
- Mayor adaptación
- Para resistir grandes cargas
- Peso 35 kgs/m<sup>2</sup>



### FIJACIÓN



### DIMENSIONES PANEL

2.100 X 950 mm

### COLORES




RAL 6024




RAL 7042

Consultar el resto de colores

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|  |  Kg/m <sup>2</sup> |  Kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 600                                                                               | 12.500                                                                                              | 6.000                                                                                  |
| 800                                                                               | 5.100                                                                                               | 3.500                                                                                  |
| 1.000                                                                             | 2.750                                                                                               | 2.100                                                                                  |
| 1.200                                                                             | 1.500                                                                                               | 1.420                                                                                  |

## REJILLA PRFV. MALLA 42X42 Altura 50



- Resistencia bidireccional
- Mayor flexibilidad en el corte y aprovechamiento
- Económica
- Peso 25 kgs/m<sup>2</sup>



### FIJACIÓN



### DIMENSIONES PANEL

2.000 X 1.000 mm

### COLORES





RAL 6024



RAL 7042



Consultar el resto de colores

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|  |  Kg/m <sup>2</sup> |  Kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400                                                                                 | 12.000                                                                                                | 3.000                                                                                    |
| 500                                                                                 | 6.100                                                                                                 | 2.000                                                                                    |
| 600                                                                                 | 3.500                                                                                                 | 1.300                                                                                    |
| 800                                                                                 | 1.500                                                                                                 | 750                                                                                      |
| 1.000                                                                               | 575                                                                                                   | 400                                                                                      |
| 1.200                                                                               | 440                                                                                                   | 310                                                                                      |

## REJILLA PRFV. MALLA 100X20 Altura 30

- Entramado especial de uso peatonal
- Gran resistencia en un sentido, ideal para cubrir pasillos
- Peso 15 kgs/m<sup>2</sup>. Entramado especial de uso peatonal

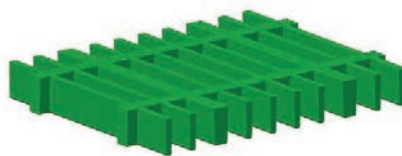

### FIJACIÓN



### DIMENSIONES PANEL

2.000 X 1.000 mm

### COLORES



RAL 6024



RAL 7042



Consultar el resto de colores

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|       |  |  Kg/m <sup>2</sup> |  Kg |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 400   |                                                                                   | 3.700                                                                                               | 925                                                                                    |
| 500   |                                                                                   | 1.850                                                                                               | 600                                                                                    |
| 600   |                                                                                   | 1.100                                                                                               | 400                                                                                    |
| 800   |                                                                                   | 450                                                                                                 | 225                                                                                    |
| 1.000 |                                                                                   | 225                                                                                                 | 150                                                                                    |
| 1.200 |                                                                                   | 100                                                                                                 | 95                                                                                     |

## REJILLA PRFV. MALLA 70X30 Altura 30

- Modelo de uso peatonal
- Ideal para cubrir zanjas, pequeñas plataformas, etc.
- Peso 12 kgs/m<sup>2</sup>



### FIJACIÓN



### DIMENSIONES PANEL

2.000 X 1.000 mm

### COLORES



RAL 6024




RAL 7042

Consultar el resto de colores


### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|       |  |  Kg/m <sup>2</sup> |  Kg |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400   |                                                                                     | 1.200                                                                                                 | 350                                                                                      |
| 500   |                                                                                     | 710                                                                                                   | 300                                                                                      |
| 600   |                                                                                     | 500                                                                                                   | 200                                                                                      |
| 800   |                                                                                     | 300                                                                                                   | 125                                                                                      |
| 1.000 |                                                                                     | 140                                                                                                   | 85                                                                                       |
| 1.200 |                                                                                     | 75                                                                                                    | 50                                                                                       |

## REJILLA PRFV. MALLA 8X8 Altura 30




- Cumple con el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
- Evita la caída de objetos
- Máxima seguridad de uso
- Máxima capacidad de carga
- Peso 18 kgs/m<sup>2</sup>

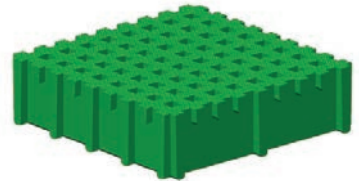


| FIJACIÓN                      | DIMENSIONES PANEL | COLORES                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 2.000 X 1.000 mm  |  RAL 6024<br> RAL 7042 |
| Consultar el resto de colores |                   |                                                                                                                                                                                              |


### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|  |  Kg/m <sup>2</sup> |  Kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 400                                                                               | 2.750                                                                                               | 725                                                                                    |
| 500                                                                               | 1.400                                                                                               | 450                                                                                    |
| 600                                                                               | 850                                                                                                 | 325                                                                                    |
| 800                                                                               | 350                                                                                                 | 180                                                                                    |
| 1.000                                                                             | 180                                                                                                 | 150                                                                                    |
| 1.200                                                                             | 120                                                                                                 | 85                                                                                     |

## REJILLA PRFV. MALLA 10X10 Altura 30




- Asegura al máximo la carga.
- Evita la caída de objetos.
- Ofrece mayor paso para evitar las acumulaciones indeseadas.
- Peso 14 kgs/m<sup>2</sup>





| FIJACIÓN                      | DIMENSIONES PANEL | COLORES                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 2.000 X 1.000 mm  |  RAL 6024<br> RAL 7042 |
| Consultar el resto de colores |                   |                                                                                                                                                                                                  |

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|  |  Kg/m <sup>2</sup> |  Kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400                                                                                 | 1.200                                                                                                 | 350                                                                                      |
| 500                                                                                 | 710                                                                                                   | 300                                                                                      |
| 600                                                                                 | 500                                                                                                   | 200                                                                                      |
| 800                                                                                 | 300                                                                                                   | 125                                                                                      |
| 1.000                                                                               | 140                                                                                                   | 85                                                                                       |
| 1.200                                                                               | 75                                                                                                    | 50                                                                                       |

## REJILLA PRFV. MALLA 14X14 Altura 30

- Evita la caída de objetos
- Máxima seguridad de uso
- Máxima capacidad de carga
- Peso 18 kgs/m<sup>2</sup>





| FIJACIÓN                      | DIMENSIONES PANEL | COLORES                                            |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                               | 2.000 X 1.000 mm  | <div>  RAL 6024            RAL 7042         </div> |
| Consultar el resto de colores |                   |                                                    |

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|       | Kg/m <sup>2</sup> | Kg  |
|-------|-------------------|-----|
| 400   | 3.100             | 725 |
| 500   | 1.400             | 450 |
| 600   | 850               | 325 |
| 800   | 350               | 180 |
| 1.000 | 180               | 150 |
| 1.200 | 120               | 85  |

## REJILLA PRFV. MALLA 14X14 Altura 38

- Evita la caída de objetos
- Máxima seguridad de uso
- Máxima capacidad de carga
- Peso 36 kgs/m<sup>2</sup>





| FIJACIÓN                      | DIMENSIONES PANEL | COLORES                                            |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                               | 2.000 X 1.215 mm  | <div>  RAL 6024            RAL 7042         </div> |
| Consultar el resto de colores |                   |                                                    |

### CARGAS Y DEFORMACIONES (CARGAS ADMISIBLES PARA L/200 s/ DIN 24537-3)

|       | Kg/m <sup>2</sup> | Kg    |
|-------|-------------------|-------|
| 400   | 6.150             | 1.610 |
| 500   | 4.100             | 1.250 |
| 600   | 2.300             | 850   |
| 800   | 975               | 510   |
| 1.000 | 510               | 320   |
| 1.200 | 270               | 210   |


# PELDAÑO PRFV. MALLA 8X8 Altura 40

- Diseñado s/ DIN 24531-3
- Plazos de entrega cortos
- Peso 9 kgs/ud.



| FIJACIÓN | DIMENSIONES PANEL | COLORES                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 275 X 1.000 mm    |  RAL 6024  RAL 7042 |
|          |                   | Consultar el resto de colores                                                                                                                                                             |
|          |                   |                                                                                                                                                                                           |

CARGAS 150 KG. SOBRE BLOQUE DE 100 X 200 CENTRADO



|       |     |
|-------|-----|
| 500   | 1,5 |
| 750   | 2,3 |
| 1.000 | 4   |

La garantía de nuestros productos, dada la diversidad de aplicaciones a las que van destinados, salvo expresa confirmación por escrito, se limita a la sustitución, sin cargo, de las piezas que no cumplan con las características señaladas en nuestras Hojas Técnicas, por un periodo de un año, dentro de un uso calificable como normal.






# CORTE POR CNC


Disponemos de equipo de control numérico para cortes difíciles o que requieran gran precisión

## CORTE DE REJILLAS

Recortes y pasos de tuberías pueden realizarse sin necesidad de rebordearse y con el empleo de herramientas manuales con elementos de corte tipo piedra.

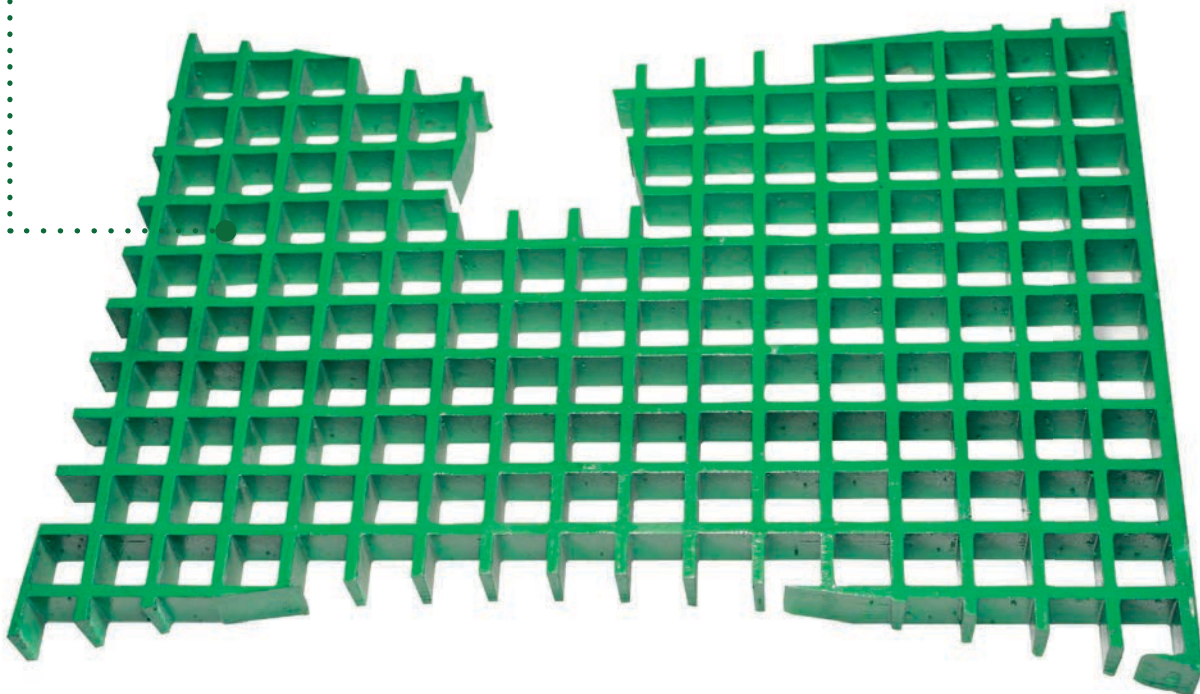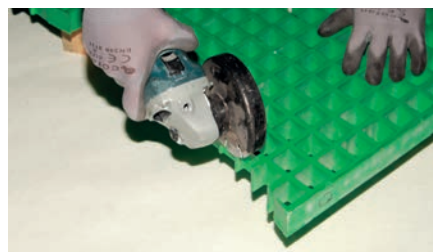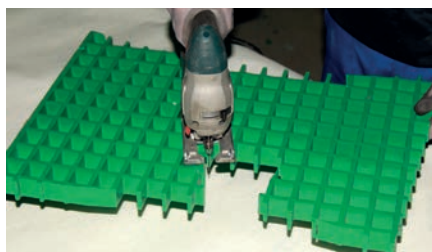


# SOPORTES REGULABLES

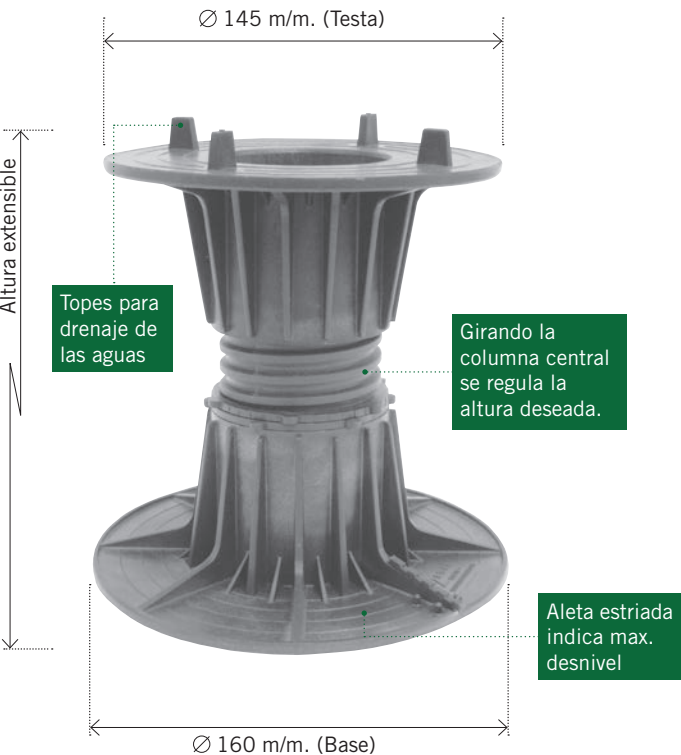

| REFERENCIA                | ALTURA           |
|---------------------------|------------------|
| RP 6/10                   | de 60 a 100 mm.  |
| RP 10/13                  | de 100 a 130 mm. |
| RP 13/22                  | de 130 a 220 mm. |
| RP 22/31                  | de 220 a 310mm.  |
| RP 31/40                  | de 310 a 400mm.  |
| RP 40/49                  | de 400 a 490mm.  |
| RP 49/55                  | de 490 a 580mm.  |
| RP 58/67                  | de 580 a 670mm.  |
| Otras alturas, consultar. |                  |

## MONTAJE

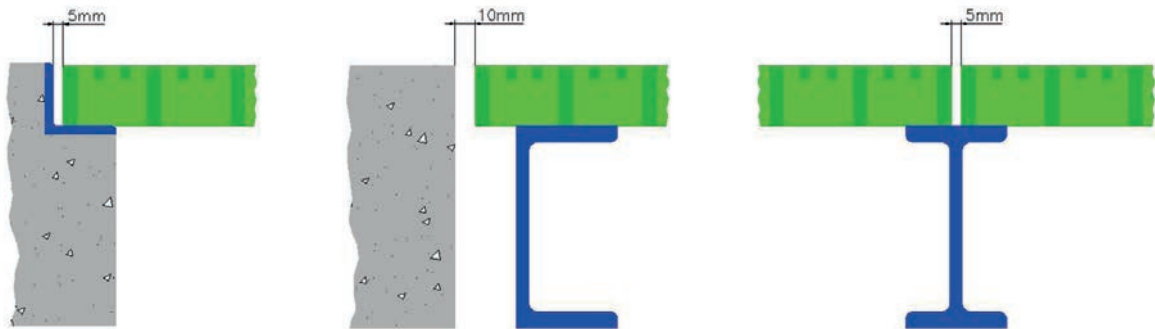

## SUJECIONES



GRAPA MALLA 8X8



GRAPA DE UNIÓN



GRAPA MALLA 8X8,  
10X10, 14X14



GRAPA MALLA 30X30,  
42X42, 70X30, 100X20


## TAPAS

Realizamos en PRFV tapas de diseños especiales.



# VALLAS

Elementos separadores, de protección, decorativos, etc.  
Especialmente adecuados en instalaciones que precisen total permeabilidad a las ondas electromagnéticas, radares, aeropuertos, etc.

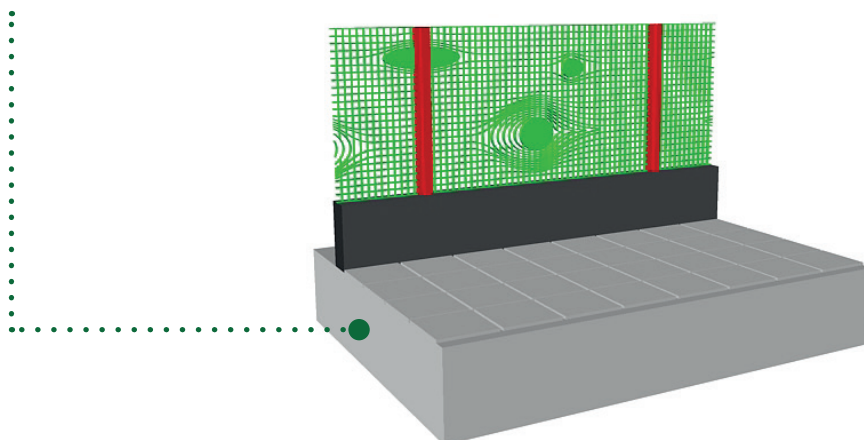

# TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS


| Producto                   | % Conc. | Viniéster  | Isofática  | Autoexting. | Producto                | % Conc. | Viniéster  | Isofática  | Autoexting. |
|----------------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------------------|---------|------------|------------|-------------|
|                            |         | TEMP<br>°C | TEMP<br>°C | TEMP<br>°C  |                         |         | TEMP<br>°C | TEMP<br>°C | TEMP<br>°C  |
| Aceite de engrase          | 100     | 80-100     | 60-80      | 60-80       | Cloruro de azufre       | varias  | no         | no         | no          |
| Aceite de lino             | 100     | 80-100     | 70-90      | 60-80       | Cloruro de bario        | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Aceite mineral             | 100     | 80-100     | 60-80      | 60-80       | Cloruro de bencilo      | 100     | no         | no         | no          |
| Aceta Idehido              | 100     | no         | no         | no          | Cloruro de calcio       | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Acetato de sodio           | varias  | 70-90      | 40-60      | 40-50       | Cloruro de cobre        | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Acetato de amilo           | varias  | 30-40      | no         | 50-60       | Cloruro de estaño       | varias  | 60-80      | 30-40      | no          |
| Acetato de butilo          | varias  | 30-40      | no         | 50-60       | Cloruro de etilo        | 100     | no         | no         | 20-30       |
| Acetato de etilo           | varias  | 30-40      | no         | 50-60       | Cloruro de magnesio     | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Acetato de plomo           | varias  | 70-90      | 50-70      | 40-50       | Cloruro de mercurio     | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Acetona                    | 100     | no         | no         | no          | Cloruro de metilo       | 100     | no         | no         | no          |
| Ácido acético              | 10      | 80-100     | 40-60      | no          | Cloruro de níquel       | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Ácido acético puro         | 100     | 30-40      | no         | no          | Cloruro de potasio      | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Ácido bórico               | varias  | 80-100     | 50-60      | 40-50       | Cloruro de sodio        | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Ácido bromídrico           | 45-60   | 40-50      | no         | no          | Cloruro de zinc         | varias  | 70-90      | 30-40      | no          |
| Ácido cianhídrico          |         | 80-100     | 40-50      | no          | Cloruro férrico         | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Ácido cítrico              | varias  | 80-100     | 40-50      | no          | Cresol                  | 100     | no         | no         | no          |
| Ácido cloracético          | 25      | 80-90      | 20-30      | no          | Dicloretano             | 100     | no         | no         | no          |
| Ácido clorhídrico          | conc.   | 40-50      | no         | no          | Dioxano                 | 100     | no         | no         | no          |
| Ácido clorosulfónico       | 100     | no         | no         | no          | Estireno                | 100     | no         | no         | 25-35       |
| Ácido crómico              | 40      | no         | no         | no          | Etanolamina             | varias  | 40-60      | 20-30      | 50-70       |
| Ácido esteárico            | 100     | 80-100     | 60-70      | 60-70       | Etilenoglicol           | 100     | 80-100     | 40-60      | 40-60       |
| Ácido fluorhídrico         | 10      | 20-30      | no         | no          | Feñal                   | varias  | no         | no         | no          |
| Ácido fluorhídrico         | 30      | no         | no         | no          | Flúor                   | varias  | no         | no         | no          |
| Ácido fluosilícico         | 10      | 50-60      | no         | no          | Freón                   | 100     | no         | no         | 30-40       |
| Ácido fórmico              | 10      | 40-60      | 20-30      | no          | Ftalato de buillo       | 100     | 70-90      | 50-70      | 70-90       |
| Ácido fosfórico            | 20      | 80-100     | 40-50      | no          | Ftalato de octilo       | 100     | 70-90      | 50-70      | 70-90       |
| Ácido fosfórico            | 80      | 80-100     | 30-40      | no          | Fuel oil                | 100     | 60-80      | 50-60      | 50-60       |
| Ácido láctico              | 10      | 80-100     | 40-60      | no          | Furfural                | 10      | 20-40      | no         | 20-40       |
| Ácido nítrico diluido      | conc.   | 20-30      | no         | no          | Gasol                   | 100     | 60-80      | 50-70      | 60-80       |
| Ácido oléico               | 100     | 80-100     | 60-70      | 60-70       | Glicerina               | 100     | 80-100     | 50-70      | 50-70       |
| Ácido oxálico              | varias  | 80-100     | 40-60      | no          | Glucosa                 | varias  | 80-100     | 50-60      | 50-70       |
| Ácido palmítico            | 100     | 80-100     | 60-70      | 60-70       | Hipoclorito de calcio   |         | 30-40      | no         | no          |
| Ácido pírco, soluc. acuosa | 15      | 80-100     | 40-60      | no          | Hipoclorito de sodio    | conc.   | 30-40      | no         | no          |
| Ácido sulfúrico            | 50      | 50-60      | 15-25      | no          | Hiposulfito de sodio    | varias  | 70-90      | 50-60      | 40-50       |
| Ácido sulfúrico            | 75      | 50-60      | 15-25      | no          | Mercurio                | 100     | 80-90      | 50-60      | 50-60       |
| Ácido sulfúrico            | 98      | no         | no         | no          | Metacrilato de metilo   | 100     | no         | no         | 20-30       |
| Acrilato de etilo          | 100     | no         | no         | no          | Naftalina               |         | 80-90      | 80-90      | 80-90       |
| Acrlonitrilo               | 100     | no         | no         | no          | Nitrato de amonio       | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Agua                       | 100     | 80-100     | 70-90      | 60-70       | Nitrato de sodio        | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Agua de mar                | 100     | 80-100     | 50-40      | 30-40       | Nitrobeneno             | 100     | no         | no         | no          |
| Agua oxigenada             | varias  | 40-50      | 30-40      | 30-40       | Permanganato de potasio | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Alcohol amílico            | varias  | 60-80      | 40-50      | 30-40       | Petróleo bruto          | 100     | 80-100     | 70-90      | 60-80       |
| Alcohol butílico           | 100     | 60-80      | 40-60      | 30-40       | Piridina                | 100     | no         | no         | no          |
| Alcohol etílico            | 96      | 30-40      | 20-30      | 20-30       | Silicato de sodio       | varias  | 60-80      | no         | no          |
| Alcohol isopropílico       | varias  | 60-80      | 40-60      | 30-40       | Sosa cáustica           | 10      | 50-70      | no         | no          |
| Alcohol metílico           | varias  | 30-40      | 20-30      | 20-30       | Sosa cáustica           | 20      | 50-70      | no         | no          |
| Alumbre                    | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       | Sulfato de aluminio     | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Anhidrido acético          | 100     | no         | no         | no          | Sulfato de amonio       | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Anilina                    | 100     | no         | no         | 20-30       | Sulfato de cinc         | varias  | 70-90      | 50-60      | 40-50       |
| Asfalto                    | 100     | 40-50      | 30-40      | 50-60       | Sulfato de cobre        | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Benceno                    | 100     | no         | no         | 20-30       | Sulfato de magnesio     | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Benzaldeido                | 100     | no         | no         | 20-30       | Sulfato de níquel       | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Bisulfato de sodio         | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       | Sulfato de potasio      | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Bórax                      | varias  | 70-90      | 50-60      | 40-50       | Sulfato de sodio        | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Bromo                      | 100     | no         | no         | no          | Sulfato férrico         | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Butilamina                 | 100     | no         | no         | no          | Sulfato ferroso         | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Cal (lechada de)           |         | 70-90      | 20-30      | no          | Sulfuro de bario        |         | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Carbonato de sodio         | 10-25   | 60-70      | 20-30      | no          | Sulfuro de carbono      | 100     | no         | no         | 20-30       |
| Cianuro de potasio         | varias  | 50-60      | no         | no          | Sulfuro de sodio        | varias  | 70-90      | 50-60      | 40-50       |
| Cianuro de sodio           | varias  | 50-60 80-  | no         | no          | Tanino                  | varias  | 70-90      | 50-60      | 40-50       |
| Ciclohexano                | 100     | 100        | 70-90      | 60-80       | Tetracloruro de carbono | 100     | no         | no         | 30-40       |
| Ciclohexanona              | 100     | no         | no         | 50-60       | Tetrahidrofurano        | 100     | no         | no         | no          |
| Cloro gas                  | varias  | 80-100     | 20-30      | no          | Tolueno                 | 100     | no         | no         | 30-40       |
| Cloro disuelto             | varias  | 60-80      | no         | no          | Tricloretileno          | 100     | no         | no         | 20-30       |
| Clorobenceno               | 100     | no         | no         | 20-30       | Tricloroetano           | 100     | no         | no         | 20-30       |
| Cloroformo                 | 100     | no         | no         | no          | Trietanolamina          | varias  | 40-60      | 20-30      | 50-70       |
| Cloruro de aluminio        | 100     | 80-100     | 30-40      | no          | Urea                    | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       |
| Cloruro de amonio          | varias  | 80-100     | 60-80      | 50-60       | Xileno                  |         | no         | no         | 20-30       |

Esta tabla ha de considerarse únicamente para información general.

Nuestros fabricados están diseñados para aplicaciones normales de pisos o plataformas, donde pueden producirse ocasionalmente salpicaduras o inundaciones.

Para trabajos de inmersión permanente o muy diferentes de lo aquí indicado, rogamos consulta.



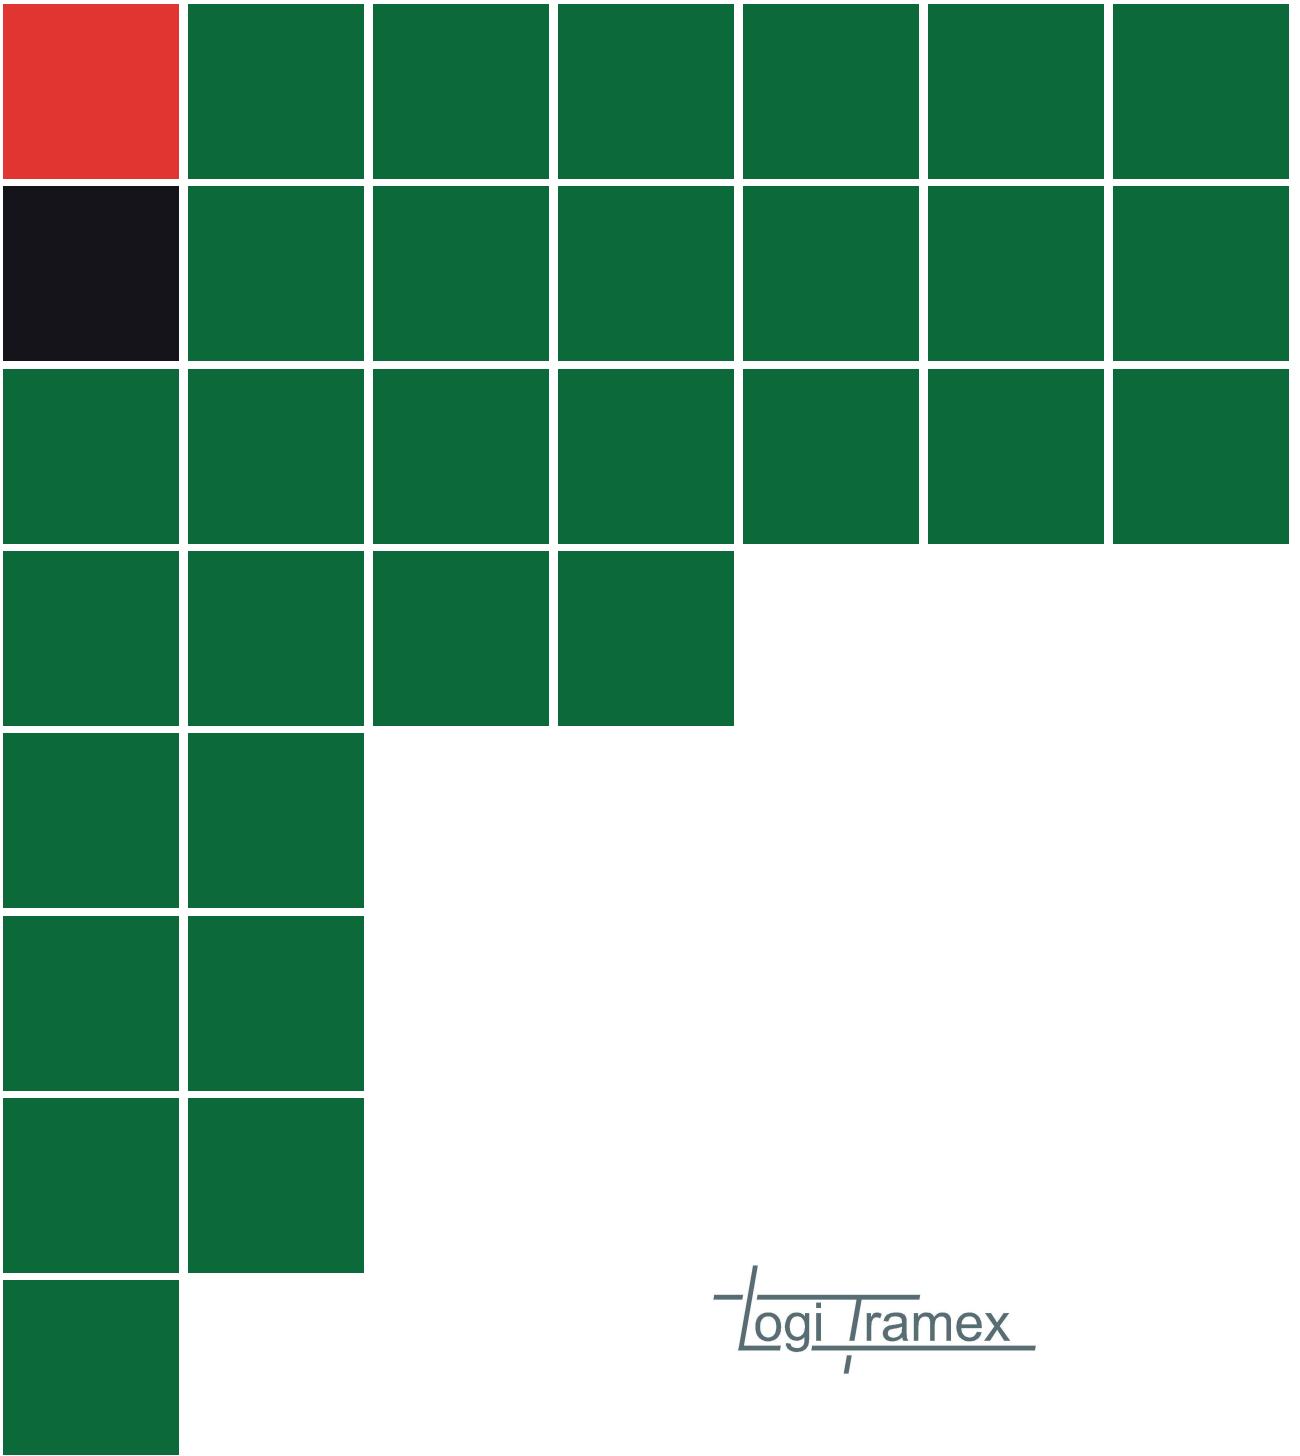

Logi /ramex